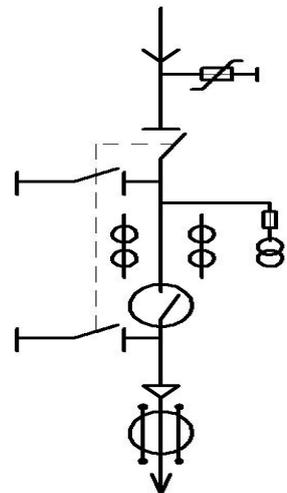


**Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственное предприятие  
«ЭЛЕКОР»**

Россия, 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп.2  
Телефон/факс: (384-2)65-76-62, 8-923-516-5183; e-mail: [nppelekor@yandex.ru](mailto:nppelekor@yandex.ru); [www.nppelekor.ru](http://www.nppelekor.ru)

**Опросный лист для заказа Ячейки карьерной унифицированной ЯКУ-1**

№	Базовая комплектация	
1	Обозначение, тип исполнения, назначение	ЯКУ-1
2	Схема главных соединений графически	
3	Номинальное напряжение, кВ	6
4	Номинальный ток ячейки и выключателя, А	630
5	Исполнение ввода-вывода (В-К, К-К, В-В, К-В, В-Комбинированный, К-Комбинированный).	
6	Тип выключателя	ВВ/TEL-10-20/1000
7	Тип и номинальный первичный ток трансформаторов тока, А (Датчики тока ООО НПП «ЭЛЕКОР», ТОЛ)	Датчик тока 600/5
8	Трансформатор собственных нужд	НОЛ 6 кВ
9	Защита токовой отсечки, максимальная токовая защита, защита минимального напряжения	Универсальная токовая защита (ООО НПП «ЭЛЕКОР»)
10	Защита от замыкания на «землю» направленного действия	Блок УЗОЗ и комплект ФННП
11	Защита от обрыва заземляющей жилы	БКЗЖ
12	Ограничители перенапряжения на вводе	ОПН РВ
13	Ограничители перенапряжения на выводе (для ячеек с воздушным выводом устанавливаются обязательно)	ОПН РВ/ОПН КР
<b>Дополнительные функции</b>		
14	Установка блока микропроцессорной защиты (блок БЗП, БМРЗ, МКЗП устанавливается взамен релейных защит) <u>да, нет</u>	
15	Установка дополнительного силового трансформатора ОМП-10, ОЛС (указать нужный) <u>да, нет</u>	
16	Учет электроэнергии АР-активно-реактивной ( <u>отсутствует, счетчик Меркурий 230 ART, другой (указать тип счетчика)</u> )	
17	Установка обогрева отсека управления <u>да, нет</u>	
18	Установка освещения ячейки ЯКУ-1 ( <u>отсутствует, светодиодный прожектор, светодиодный прожектор с фотореле</u> )	
19	Установка блока дистанционного включения и выключения вакуумного выключателя (только для питания водоотлива) <u>да, нет</u>	
20	Тип штыревых изоляторов на вводе ( <u>фарфоровые, стеклянные, отсутствуют</u> )	
21	Салазки с жесткой сцепкой <u>да, нет</u>	
<b>Общее число заказываемых ячеек</b>		<b>1</b>

Продукция имеет заключение экспертизы промышленной безопасности, соответствует требованиям нормативной документации, имеет полный набор электрических и механических защит и блокировок, в соответствие с РД 05-334-99, разработана специально для применения на разрезах.

Согласовано \_\_\_\_\_

